MOMO POLTRONCINA

egoitaliano
LIVING YOUR WAY




STRUTTURA: Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURA: Le imbottiture sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate e sono ricoperte da una termofalda di dacron resinato autoestinguente da 200 gr/mq. Seduta: densità 30 kg/mc. Braccioli: densità 28 kg/mc. La parte superiore dei braccioli è composta da un tampone di densità 35 kg/mc. Schienale: densità 28 kg/mc. La parte superiore della spalliera è composta da una fascia di densità 35 kg/mc.
Imbottiture di completamento: 21 kg/mc. MOLLEGGI:
Sui DIVANI fissi e laterali, Il sistema di molleggio è composto da una serie di molle greche ancorate alla struttura delle sedute. Nella versione DORMOSA Il sistema di molleggio è realizzato con un inserto centrale composto da molle elicoidali insacchettate, integrato all'interno dell'imbottitura e posto su cinghie elastiche in polipropilene intrecciate. La parte anteriore della dormosa è molleggiata esclusivamente con cinghie elastiche in polipropilene intrecciate.
RIVESTIMENTO: Tessuto o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI: La versione girevole è dotata di una base circolare, realizzata in tubolare d'acciaio verniciato nero, ruotante a 360°. Diametro cm 50, H cm 4,5.
La versione fissa è dotata di piedini in ABS, H 3 cm.
NOTE: Il bordino del modello è realizzabile ESCLUSIVAMENTE con il tessuto Boing

FRAME: Made of wood combined with biodegradable raw wood particles and hardwood fiber panels.:
PADDING: The padding is made of polyurethane foam with differentiated densities and is covered with a 200 gr/m2 self-extinguishing resined dacron thermopad. Seat: density 30 kg/mc. Armrests: density 28 kg/mc. The upper part of the armrests is composed of a density buffer 35 kg/mc. Backrest: density 28 kg/mc. The top of the wall bars is composed of a density band 35 kg/mc.
Filling completion: 21 kg/mc. SUSPENSION:
On the fixed and side SOFAS, the suspension system is composed of a series of Greek springs anchored to the seat structure. In the DORMOSA version The spring system is made with a central insert composed of pocket-shaped helical springs, integrated inside the padding and placed on woven polypropylene elastic straps. The front of the dormosa is springing exclusively with woven polypropylene elastic straps.
COVERING: Fabric or microfiber not removable. For the characteristics of the coating and maintenance see related data sheets.
FEET: The rotating version is equipped with a circular base, made of black painted tubular steel, rotating at 360°. Diameter cm 50, H cm 4.5.
The fixed version is equipped with ABS feet, H 3 cm.
NOTES: The model's piping can be made EXCLUSIVELY with Boing fabric.


STRUCTURE: Fait de bois combiné avec des particules de bois brut biodégradable et des panneaux de fibres de bois dur.
REMBOURRAGE: Les rembourrages sont réalisés en polyuréthane expansé à densité différenciée et sont recouverts d'un thermophile de dacron résinate auto-extinguible de 200 gr/m2. Assise : densité 30 kg/mc. Accoudoirs : densité 28 kg/mc. La partie supérieure des accoudoirs est composée d'un tampon de densité 35 kg/mc. Dossier : densité 28 kg/mc. La partie supérieure du dossier est composée d'une bande de densité 35 kg/mc. Rembourrages d'achèvement : 21 kg/mc.
RESSORTS :
Sur les CANAPÉS fixes et latéraux, le système de suspension est composé d'une série de ressorts grecs ancrés à la structure des sièges. Dans la version DORMOSA Le système de suspension est réalisé avec un insert central composé de ressorts hélicoïdaux ensachés, intégré à l'intérieur du rembourrage et placé sur des sangles élastiques en polypropylène tressées. La partie avant du dormeur est à ressort exclusivement avec des sangles élastiques en polypropylène tressées.
REVETEMENT: Tissu ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristiques du revêtement et de l'entretien, voir les fiches techniques correspondantes.
PIEDS: La version pivotante est équipée d'une base circulaire, réalisée en tube d'acier peint noir, tournant à 360°. Diamètre cm 50, H cm 4,5.
La version fixe est équipée de pieds en ABS, 3 cm.
NOTES: Le passepoil du modèle est réalisable EXCLUSIVEMENT avec le tissu Boing.

ESTRUCTURA: Hecho de madera combinada con partículas biodegradables de madera en bruto y paneles de fibra de madera dura.
RELLENO: Las almohadillas están hechas de poliuretano expandido con densidades diferenciadas y están cubiertas con una almohadilla térmica de dacrón resinado autoextinguible de 200 gr/m². Asiento: densidad 30 kg/mc. Reposabrazos: densidad 28 kg/mc. La parte superior de los reposabrazos está compuesta por un tampón de densidad 35 kg/mc. Respaldo: densidad 28 kg/mc. La parte superior de la espaldera está compuesta por una banda de densidad 35 kg/mc.
Relleno de acabado: 21 kg/mc. MUELLES:
En los SOFÁS fijos y laterales, El sistema de suspensión se compone de una serie de muelles griegos anclados a la estructura de los asientos. En la versión DORMOSA El sistema de amortiguación está realizado con un inserto central compuesto por muelles helicoidales embutidos, integrado en el interior del acolchado y colocado sobre correas elásticas de polipropileno trenzadas. La parte delantera de la durmiente está amortiguada exclusivamente con correas elásticas de polipropileno trenzadas.
RECUBRIMIENTO: Tela o microfibra no desenfundable. Para las características del revestimiento y del mantenimiento ver las fichas técnicas correspondientes.
PIEDS: La versión giratoria está equipada con una base circular, hecha de tubo de acero pintado negro, giratorio a 360°. Diámetro cm 50, H cm 4,5.
La versión fija está equipada con pies de ABS, H 3 cm.
NOTAS: El ribete del modelo se puede realizar EXCLUSIVAMENTE con la tela Boing.

MOMO POLTRONCINA

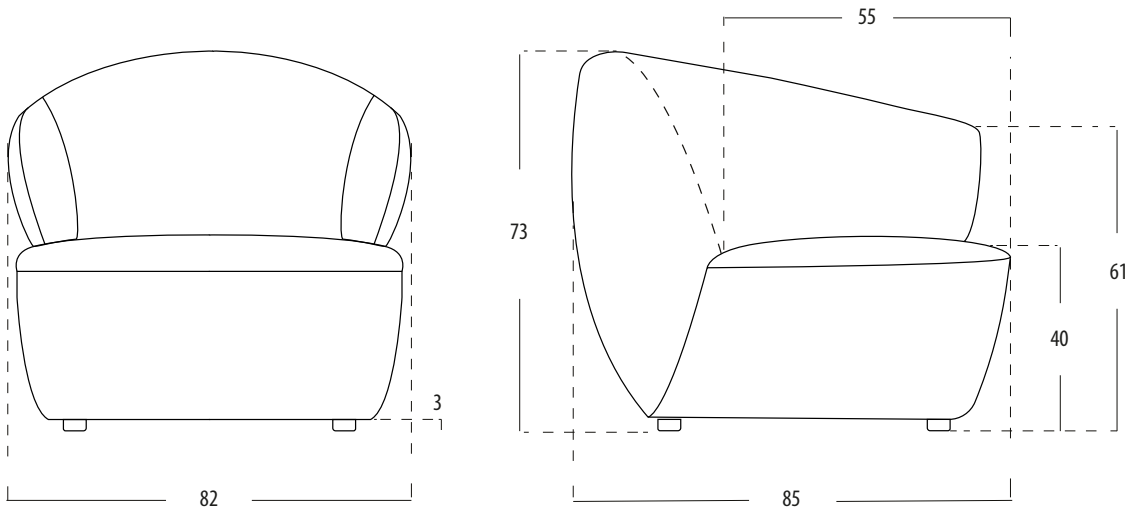

cod. 0164
POLTRONCINA FISSA

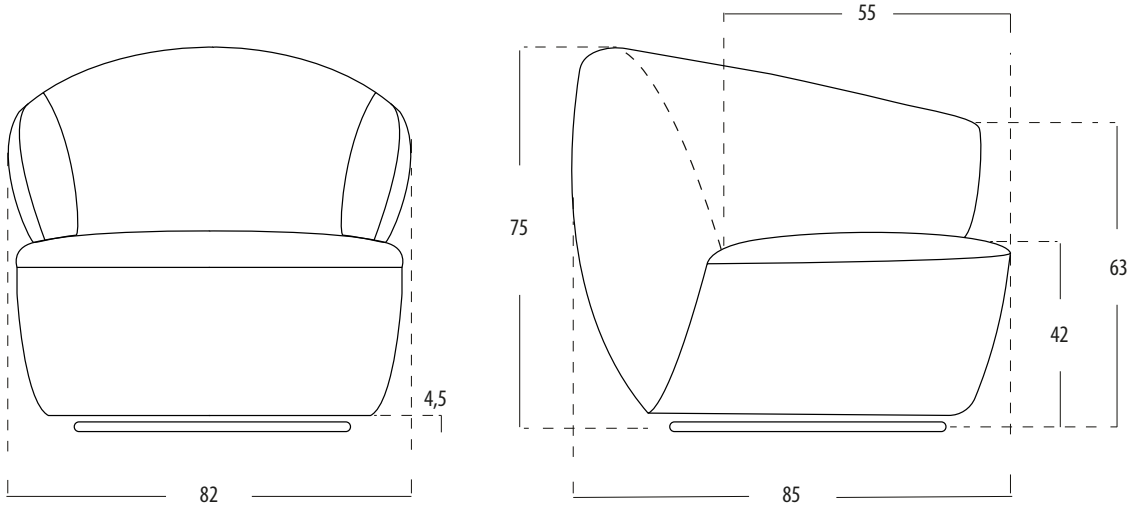

cod. 0123
POLTRONCINA GIREVOLE